


リードケーブル仕様書

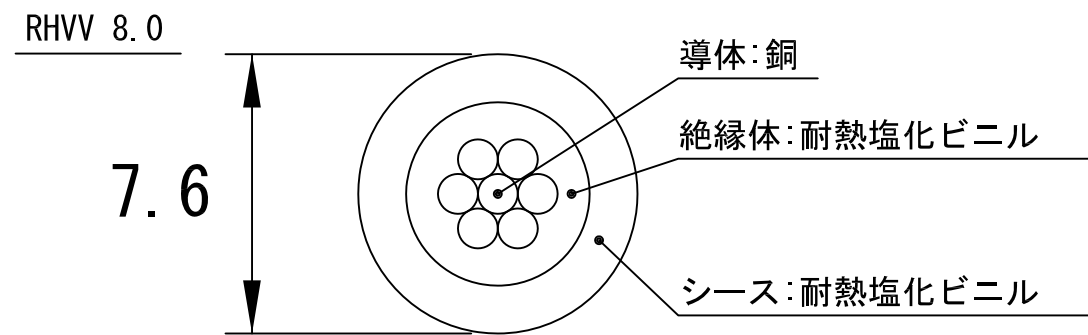

項目	単位	寸法及び特性
リードケーブル型番		RHVV 8.0
導 体	公称断面積	mm ² 8.0
	構 成	本/mm 7/1.2
	外 形	mm 3.6
耐熱ビニル絶縁体厚さ	mm	0.8
耐熱ビニルシース厚さ	mm	1.2
仕 上 り 外 形	mm	7.6
電気特性	導体抵抗 (20°C)	Ω/km 2.31
	絶縁抵抗 (20°C)	MΩ・km 100以上
	試 験 電 圧	V/1分 AC1500

符号 SIGN	日付 DATE	訂正記事 CORRECTION ARTICLE	JEMIO CO., LTD. JEMIO 株式会社ジェミオ			設計 DESIGNED	製 図 DRAWN	承認 APPROVED	日付 DATE	縮尺 SCALE	名称 TITLE	図法 DRAWING	単位 UNIT	図面番号 DRAWING. NO	項 PAGE
△ (-)	..					-	佐藤	佐藤	H24.02.25	:	普通型リードケーブル	⊕ □ ⊕	mm		
△ (-)	..														
△ (-)	..														
△ (-)	..														